

Hoja Técnica

Impregnan't-R

**Sellador y Rellenador de Fisuras,
Juntas y Grietas**

Presentación del Producto
Envases de 19 y 200 Lts.

Descripción del Producto:

Impregnan't-R es un aditivo/adhesivo / impermeabilizante integral, para imprimaciones de anclaje y ligante entre sustratos.

Modo de Uso:

- 1.- Agitar antes de usarse.
- 2.- Se aplicará **Impregnan't-R** en la superficie a trabajar hasta formar una capa uniforme.
- 3.- Una vez que el **Impregnan't-R** se ha aplicado, deberá esperar hasta que esté seco (2 a 3 horas).
- 4.- Proceda a colocar una segunda capa y posteriormente el acabado final.
- 5.- El **Impregnan't-R** debe aplicarse tal y como viene en el envase.
- 6.- 1 Litro de **Impregnan't-R** rinde aproximadamente 10 M2 dependiendo de la porosidad y rugosidad del sustrato.
- 7.- Dada la información anteriormente descrita **Minerales RAM, S.A. de C.V.**, garantiza la inocuidad del producto en el ser humano y al medio ambiente.


Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Calle 12 No. 19 Int. 18, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, CDMX

Tels. (+52) 55 7315 2014 / 55 7315 2071 www.mineralesram.com

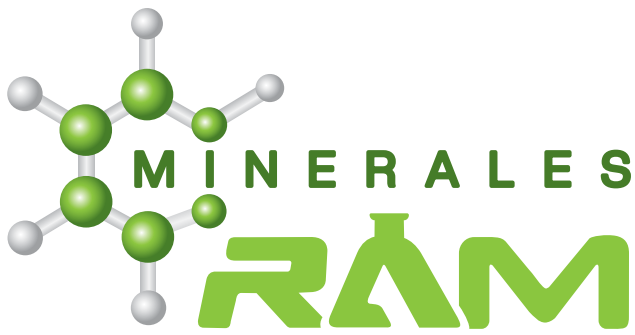

Hoja Técnica

Impregnan't-R

**Sellador y Rellenador de Fisuras,
Juntas y Grietas**

Presentación del Producto
Envases de 19 y 200 Lts.

Especificaciones:

Análisis	Mínima	Máxima
Base	Emulsión acuosa de Acetato de Polivinilo Modificado.	
Viscosidad (cps) Brookfield RVF Sp # 4 r.p.m 20	2500	4500
Densidad: (Kg./Lt.)	1.07	1.09
Temperatura (°C)	20°C	20°C
% Sólidos (Estufa)	50	52
pH	8.0	9.0
Película	Semi Rígida	Semi Rígida
Secado Normal (Horas)	15	25
Secado al tacto (Minutos)	5	7
Plastificante (%)	9.5	10.5
Rehumectancia	Mínima	
Color	Semitransparente	Semitransparente
Transparencia	Sí	Sí
Rendimiento (m2/l)	8	10



Calle 12 No. 19 Int. 18, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, CDMX

Tels. (+52) 55 7315 2014 / 55 7315 2071 www.mineralesram.com