



Hoja Técnica

Carbonato de Calcio Malla 325

Presentación del Producto

Sacos de Papel Kraft de 25 kilos
Súper Sacos de 1000 Kg.

Descripción del Producto:

El **Carbonato de Calcio Malla 325**, es un mineral de carbonato de calcio natural y tiene un alto porcentaje de pureza, este producto es molido en seco, cuyo tamaño de partícula es controlada a través de un proceso minucioso, teniendo una distribución de partículas cuidadosamente clasificada a un precio muy competitivo.


Aplicaciones:

Dentro de la gran variedad de usos del producto, destaca su utilización en las Industrias de Pinturas, Cosméticos, Impermeabilizantes, Látex, Agroquímicos, Vinilos, Alimento Animal, Abrasivos, Hule y Plásticos, Cerámica, entre otros.

Especificaciones


| | |
|--|----------------------------------|
| Pureza de CaCO_3 (%) | >98 |
| Contenido de MgCO_3 (%) | 1,5% |
| Contenido de Fe_2O_3 (%) | 0,5% |
| Insoluble en Ácido (%) | <0.35 |
| Pérdidas por calcinación (%) | 52% (pérdida a 1 ½ hr. A 800 °c) |
| Humedad | 1,1% |
| Blancura fotovolt (ge) | 86% min. |
| Retenido en malla 325 | 0.8 % max |

DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS

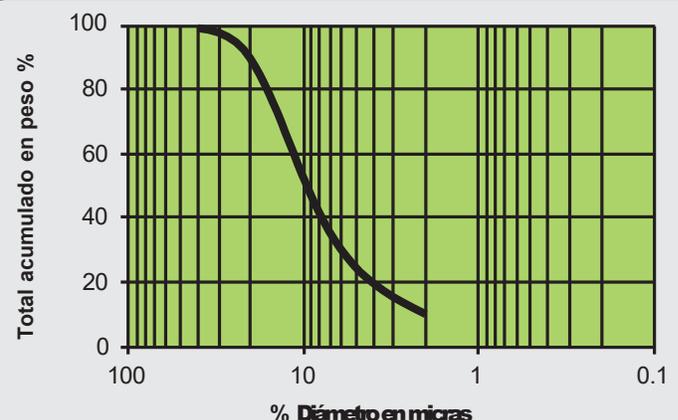

Calle Bugambilias No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 9633 6581 www.mineralesram.com

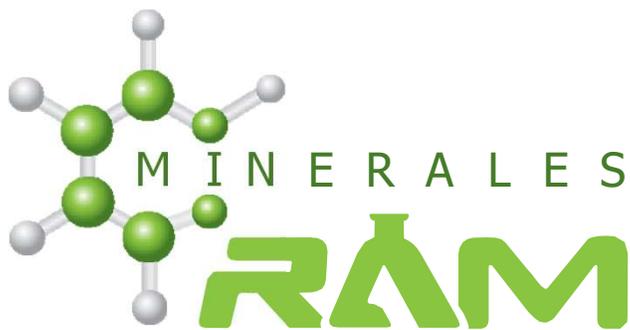

Hoja Técnica

Carbonato de Calcio

Malla 325

Presentación del Producto

Sacos de Papel Kraft de 25 kilos
Súper Sacos de 1000 Kg.

Almacenamiento y Manejo

El almacenamiento del producto no requiere manejos especiales por lo que exclusivamente se recomienda realizar dicha actividad en lugares frescos y secos bajo techo, protegidos de la influencia de las condiciones ambientales. Para actividades de carga, descarga y uso se requiere como mínimo de protección personal googles, mascarilla contra polvo, guantes de hule y opcional, ropa de trabajo ya que aunque el material no esta clasificado como peligroso se recomienda no tener contacto directo con este.

Estabilidad

Carbonato de Calcio Malla 325 no es perecedero por lo que bajo condiciones normales ambientales de almacenamiento nuestra empresa puede garantizar una estabilidad de 6 meses, período en el cual pierde ligeramente su coloración sin que se presenten problemas durante su aplicación.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com



Calle Bugambilias No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 9633 6581 www.mineralesram.com