

Hoja Técnica

Adhestone

Fijador superficial y aglomerante para piedras decorativas de jardines.

Presentación del producto

Envases de 1, 4, 19 y 200 Litros


Descripción del Producto:

Adhestone producto high performance a base de resinas sintéticas polimerizadas de alta fijación superficial y aglomerante sin obstruir el drenaje permanente de agua.

Adhestone refuerza el embellecimiento del entorno, porque evita el desprendimiento de las piedras decorativas, no permite el crecimiento de malas hierbas, elimina toda clase de plagas y es ecológicamente sustentable por ser base agua.

Especificaciones

Base	Emulsión acuosa de Acetato de Polivinilo Modificado	
Análisis	Mínima	Máxima
Viscosidad (cps) Brookfield RVF Sp # 7 r.p.m 20	2200	4100
Densidad (Kg. /Lt)	1.03	1.04
Temperatura (°C)	20 °C	20 °C
% sólidos (estufa)	45	50
pH	8.0	9.0
Película	Semi Rígida	Semi Rígida
Secado Normal (Horas)	24	48
Secado al Tacto (Horas)	2	5
Plastificante (%)	9.5	10
Rehumectancia	Mínima	--
Color	Blanco	Blanco
Resistencia a la compresión (Kg/cm2)	150	175
Rendimiento (cm3/l)	Varía según sustrato	Varía según sustrato
Dosificación	Acorde a la gravilla	Acorde a la gravilla

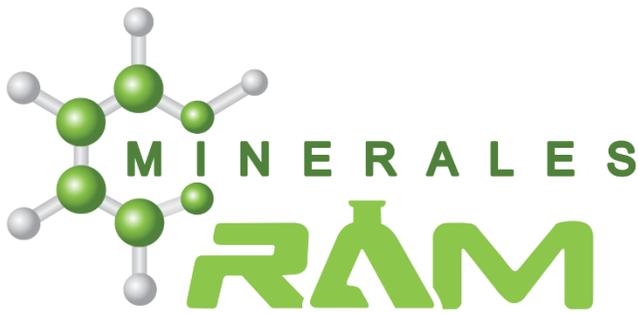

Hoja Técnica

Adhestone

Fijador superficial y aglomerante para piedras decorativas de jardines.

Presentación del producto

Envases de 1, 4, 19 y 200 Litros

Modo de Uso:

- Compactar la base.
- Colocar geomalla preferentemente.
- Verter la gravilla o piedra decorativa.
- Compactar nuevamente.
- Regar la gravilla o piedra decorativa con **Adhestone** sin diluir.
- Hacer un segundo riego después de 24 horas con **Adhestone** sin diluir.
- Dejar secar de 24/48 horas.

Ejecución:

Puesta en servicio de 24 / 48 horas.

Para superficies NO transitables, el grosor del aglomerado será como mínimo de 3 cm.

Para superficies transitables, el grosor del aglomerado será de 10 veces el tamaño de la piedra como mínimo.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com



Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 7315 2014 / 55 7315 2071 www.mineralesram.com