



Hoja Técnica

Imper-Paint

Pintura de alto rendimiento
Anticorrosiva impermeabilizante

Presentación del producto

Envases de 1, 4 y 19 Litros

Tambores de 200 Litros

Descripción del Producto:

Imper-Paint es una pintura arquitectónica de alto rendimiento orgullosamente mexicana, formulada con una tecnología a base de copolímeros de última generación, cargas inertes y aditivos que, en conjunto generan un recubrimiento impermeable que protege por un largo periodo los muros y fachadas del crecimiento de sulfatos, y de forma adicional, protege de los daños estructurales. Se fabrica en diferentes colores estándar para otorgar un embellecimiento arquitectónico agradable a la vista. Resistente a sustancias corrosivas, rayos ultra violeta y es 100% lavable.

Puede aplicarse en diferentes tipos de superficies tales como: Concreto, madera, aluminio, acero, entre otros.

Modo de Uso:

Diluya con un 15 % de agua como máximo y mezcle perfectamente antes y durante su uso. Aplique con brocha, rodillo o Airless hasta dejar una película completamente uniforme sobre el sustrato proteger, el cual deberá estar previamente sellado con **Shield**, libre de polvo y grasa; esto con la finalidad de que ningún contaminante interfiera en la buena liga del producto. Aplique una segunda capa después de dos horas. En temporada de lluvias, considerar un tiempo estimado de 4 horas antes de que el agua entre en contacto con la pintura.

Rendimiento:

Imper-Paint rinde 5 m²/ Lt. a dos capas, dependiendo de la porosidad de la superficie a recubrir y del espesor que queramos darle a la película.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 9633 6581 www.mineralesram.com



Hoja Técnica


Imper-Paint

Pintura de alto rendimiento
Anticorrosiva impermeabilizante

Presentación del producto

Envases de 1, 4 y 19 Litros

Tambores de 200 Litros

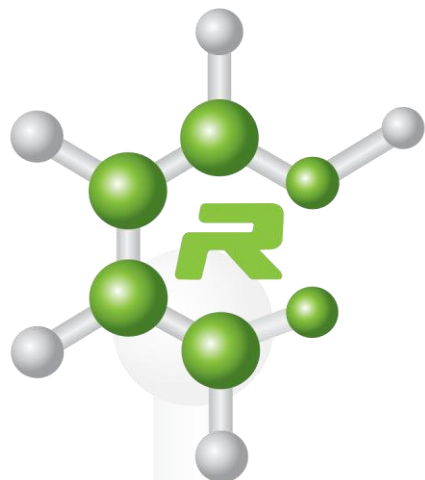

- Acabado semi-mate que oculta las irregularidades de la superficie
- Su aspecto es de agradable apariencia
- Pintura de fácil aplicación y gran rendimiento
- Es inmejorable para aplicarse donde se requiera embellecer y decorar
- La recomendamos ampliamente

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Apariencia	Agradable
Estabilidad	Excelente
Colores estándar	Blanco, negro, gris, azul, beige, verde y terracota.
Viscosidad	110 KU
Finura Hegman	4.0
Densidad	1.32Kg/L
Flotación	No Tiene
Floculación	No Tiene
Nivelación	Muy buena
Lavabilidad	10,200 ciclos
Poder Cubriente	10 m ² /L
Tiempo de Secado al Tacto	30-40 min
Tiempo de Secado Duro	24 horas
Brocheabilidad	Buena
pH	9.0
Sólidos Totales	55%
Resina Sólida	60% Mínimo
Bióxido de Titanio	19% Mínimo
Caleo	No Tiene
Adherencia	Excelente

Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 www.mineralesram.com



Hoja Técnica

Imper-Paint

Pintura de alto rendimiento
Anticorrosiva impermeabilizante

Presentación del producto

Envases de 1, 4 y 19 Litros

Tambores de 200 Litros

Resistencia Ambiental Equivalente	3 años.
Textura	Excelente
PVC	50%
Grado de Toxicidad al Hombre	Nulo
Daños Prácticos al Hombre	Nulos
Daños Prácticos al Medio Ambiente	Nulos
Fitotoxicidad	Nulo
Compuesto Bioacumulable	No
Brillo	Semi-mate

Dada la información anteriormente descrita, Minerales RAM, S.A. de C.V. garantiza la inocuidad del producto en el ser humano y al medio ambiente, esto debido a que nuestra pintura está dirigida para uso urbano, denominado como poco peligroso, que es nuestro caso.

Supera la Norma Mexicana NOM-U-97-1981 calidad tipo A actualmente NMX-U- 097 calidad tipo A.



Contacto

ventas@mineralesram.com

Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 www.mineralesram.com