

Hoja Técnica

Adhensif

**Endurecedor / Densificador /
Obturador para distintos Áridos**

Presentación del Producto
Tambor de 200 Lts.

Descripción del Producto:

Adhensif es un producto diseñado para generar reacción con los radicales libres y oxilatos inmersos en los diferentes áridos en combinación con elementos cementantes agregados en proporción mínima.

Modo de Empleo:

- A) El sustrato deberá estar libre de cualquier impureza que impida el correcto desempeño del producto.
- B) Aplicar un riego uniforme de **Adhensif** al sustrato escarificado por trabajar y compactar.


Dicha Reacción:

- 1.- Reacondiciona y aumenta la vida útil de las vialidades de terracería sometidas a tránsito vehicular continuo.
- 2.- Incrementa la dureza interna y superficial de la vialidad.
- 3.- Obtura la porosidad logrando así incrementar su resistencia química e impermeabilidad.
- 4.- Suprime la eflorescencia ó salitre.
- 5.- Da una mayor resistencia a la abrasión, incrementando su dureza hasta 3 veces comparado con un árido sin tratamiento.
- 6.- Incrementa hasta 8 veces la durabilidad del sustrato tratado.
- 7.- Incrementa su resistencia al impacto.
- 8.- Se puede aplicar a cualquier árido. (Se realizan pruebas previas para optimización de resultados)
- 9.- Es de fácil aplicación en frío.
- 10.- Amigable al medio ambiente.

Contacto


Atención a clientes

ventas@mineralesram.com



Calle 12 No. 19 Int. 18, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, CDMX

Tels. (+52) 55 7315 2014 / 55 7315 2071 www.mineralesram.com

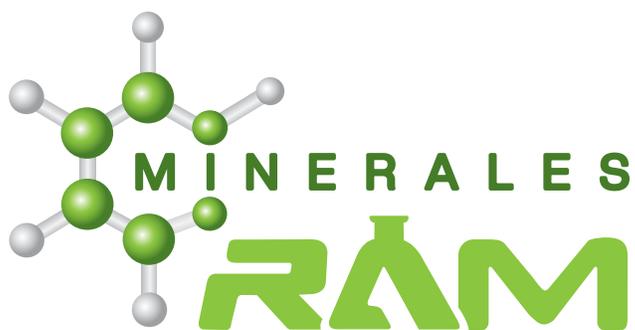

Hoja Técnica

Adhensif

**Endurecedor / Densificador /
Obturador para distintos Áridos**

Presentación del Producto
Tambor de 200 Lts.

Modo de empleo:


- A.-)** Aplicar un riego uniforme de **Adhensif** al sustrato compactado en dilución aproximada de 1:14 (Adhensif y Agua).
- B.-)** Dejar secar aprox. 4 horas

Rendimiento:

1 tambor de 200 lts. de **Adhensif** diluido con 14 tambores de 200 lts. de agua cubren aproximadamente 3000 m²

Especificaciones:

Base	Emulsión acuosa de compuestos orgánicos e inorgánicos.	
Análisis	Mínima	Máxima
Viscosidad (cps) Brookfiel RVS Sp. #4 r.p.m 20	300	800
Densidad (Kg. /Lt.)	1.1	1.2
Temperatura	20°C	20°C
% Sólidos (Estufa)	35	40
pH	6.0	8.0
Película	Ligera	Ligera
Acción Normal (Horas)	24	48
Acción al Tacto (Horas)	5	7
Plastificante	No	No
Rehumectancia	Mínima	
Color	Café	Café
Transparencia	No	No
Rendimiento (Lt. /m2)	Varía según sustrato	Varía según sustrato
Dilución (1 a 14)	1.0	14.0
Resistencia a la compresión (kg/cm2) a grosor de 10 cm	150	170

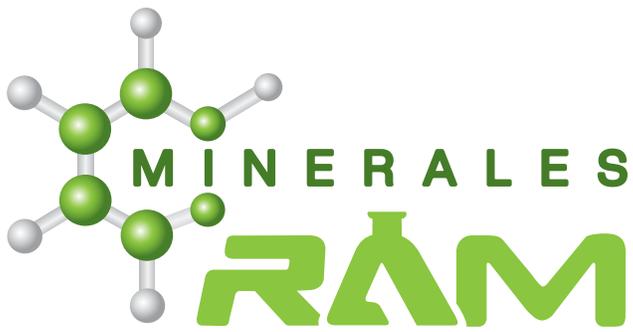

Hoja Técnica

Adhensif

**Endurecedor / Densificador /
Obturador para distintos Áridos**

Presentación del Producto
Tambor de 200 Lts.



Calle 12 No. 19 Int. 18, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, CDMX

Tels. (+52) 55 7315 2014 / 55 7315 2071 www.mineralesram.com